

Packing List Liste de colisage

Datenblatt Nr. 120 P-2181 - H 1 DIN 15018 und OENORM T 3-11.81
Data sheet
Feuille de caractéristiques

Konstruktionsänderungen vorbehalten!
Subject to alterations!
Sous réserves de modifications!

Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact
Mettez-vous en rapport avec
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,
Telefon (07351) 41-0, Telex 71802

Turmdrehkran 33 KR




LIEBHERR

Off-road capability
Aptitude en tout terrain

* Umrechnung der Einheiten für Kräfte: $1 \text{ kN} \approx 10 \text{ N}$; $10 \text{ kN} \approx 1 \text{ Mg}$. / Conversion of the units for forces. / Conversion des unités des forces.

Transport / Weight
Transport / Poids

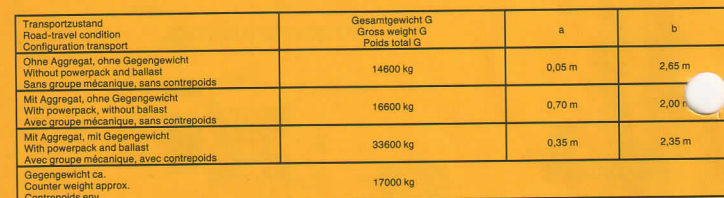

Radius and capacity Portée et charge

Speeds Vitesses

Gesamtmotorenleistung 35,15 kW
Total motor output
Puissance totale des moteurs

Power supply Alimentation électrique

Dieselelektromotoraggregat Diesel-powered threephase gen- erator/diesel-electricity triphase	Für Kranseilbeerdor! For independent supply to Pour besoins propres de la grue	Mit Fremdverbraucher max. 20 kVA Crane, with outside consumer item max. 20 kVA 20 kVA maxi avec appareils utilisateurs-consommateurs de cr
Leistung B – DIN 6270 Back output rating B Puissance groupe mécanique B	42 kVA	80 kVA
Dieselmotoreistung bei 1500 min ⁻¹ Diesel engine output at 1500 min ⁻¹ Puissance diesel à 1500 min ⁻¹	35 kW	72 kW
Betriebsspannung 380 V/220 V Operating voltage Tension de service		Frequenz 50 Hz Frequency Fréquence

Technische Daten - Technical data Caractéristiques techniques